



Тип BNZ / BNB



Расточные державки для мелкогабаритных отверстий

	Обозначение	Склад	Размеры (мм)					Применяемая режущая пластина	
			D _{min}	d	l ₁	h	f		γ
BNZ (хвостовик из тв. сплава) 	BNZ 606 R	●	7	6	80	5,5	3,5	-14°	ZNEX 040100 ZNEX (CBN)
	BNZ 608 R	●	9	8	100	7,5	4,5	-12°	
	BNZ 610 R	●	11	10	125	9,5	5,5	-10°	
	BNZ 612 R	●	13	12	130	11	6,5	-8°	
	Переходная втулка «HVB616» для BNZ606 (ød=6 мм) 								
BNB (хвостовик из тв. сплава) 	BNB 508 R/L	● ●	10	8	140	7	5	-9°	TBGN 060100 TBGN (CBN)
	BNB 512 R/L	● ●	14	12	160	11	7	-6°	
	BNB 516 R/L	● ●	18	16	180	14	9	-5°	
	BNB 520 R/L	● ●	22	20	180	18	11	-4°	

Запасные детали для BNZ

Державка	Винт	Ключ
BNZ 606 R	BFTX 0204 N	TRX 06
BNZ 608 R		
BNZ 610 R		



Запасные детали для BNB

Державка	Прижим	Винт прижима	Гайка	Ключ
BNB 508 R/L	BNBC	BH 0306	BNBW-2	TH 020
BNB 512 R/L	BNBC	FBUP-3-A0-9	BNBW-4	TH 020
BNB 516 R/L	BNBC	BH 0310	BNBW-4	TH 020
BNB 520 R/L	BNBC	BH 0310	BNBW-7	TH 020

Рекомендуемые режимы резания

Скор. резания	80 ~ 120 м/мин
Подача	0,03 ~ 0,1 мм/об
Глуб. резания	0,03 ~ 0,2 мм

Производительность державок

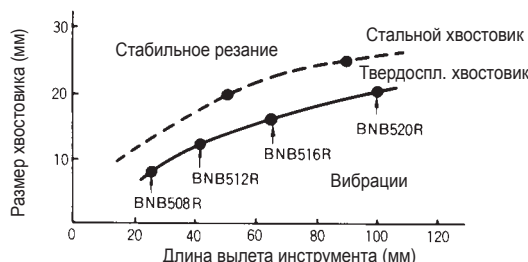

Обработ. материал: Легир. сталь (HRC 60)
 Режимы резания : v_c = 100 м/мин
 f = 0,1 мм/об
 d_{oc} = 0,2 мм