
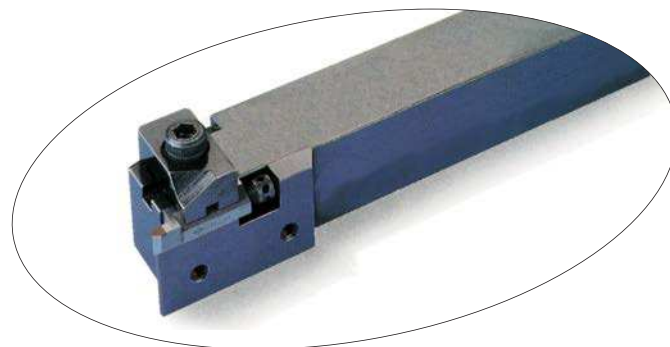


SUMIBORON Тип BNGG

Для закаленной стали

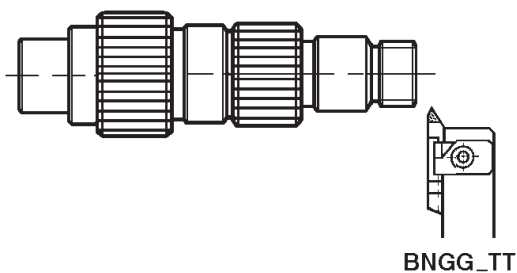

■ Державки "Sumiboron"

<p>● Нарезание резьбы</p>	Обозначение	Склад		Размеры (мм)			Применяемые пластины
		R	L	f	l ₂	l ₁	
	BNGG R/L 2525-TT	●	○	28,5	5	150	BNTT 1020 R/L BNTT 1530 R/L

■ Пластины

<p>BNTT</p>	Обозначение	Склад						Размеры (мм)				Применяемые державка
		BN250		BN300		BNX20		Pitch	r	l ₁	s	
		R	L	R	L	R	L					
	BNTT 1020 R/L	●	○			●	○	1,0 ~ 2,0	0,13	25	6,0	BNGG R/L 2525 - TT
	BNTT 1530 R/L	●	○			●	○	1,5 ~ 3,0	0,13	25	6,0	

● Данные режущие пластины подходят и для державок BNG2525R

■ Запасные детали

Державка	Суппорт	Прижим	Регулир. винт	Пружина	Винт	Ключ	
BNGG R/L 2525 - TT	BNGS R/L TT	BNGC R/L	FMJ	GSP 6	BX 0615 (для фиксатора) BX 0414 для суппорта	LH050 LH03	ø1,8x45

■ Рекомендуемые режимы резания

● Нарезка резьбы

Скорость резания (v _c)	80 ~ 120 м/мин
Подача (f)	Макс. шаг: 3,0 мм